

產品規格

型號	NVFC 100-04B	NVFC 100-06B	NVFC 200-06B	NVFC 200-08B
適合管徑 (mm)	Φ4	Φ6	Φ6	Φ8
流量/l/min	10	20	30	50
使用流體	空氣、氮氣			
使用壓力範圍	-100 -0kPa			
過濾精度	10 μm			
環境及流體溫度	0 ~ 60°C			
濾心耐壓差	1.5 bar			
適合軟管材料	尼龍、軟尼龍、PU軟管、極軟PU管			
濾心(備件)	FC-100		FC-200	



產品特色

- 體積小、重量輕
- 快換接頭式、配置方便快捷
- 濾心可替換
- 快捷拆裝結構，不需工具便可更換濾心
- 直通型，進出口在同一條線上，方便安裝
- 標準型帶拖架

型號說明

NVFC 100 - 04 B

① ② ③

① 真空流量


100	最大20l/min
200	最大50l/min

② IN·OUT 適合管徑


記號	管徑	適用型號
04	Φ4	NVFC 100
06	Φ6	NVFC 100
		NVFC 200
08	Φ8	NVFC 200

③ 帶托架

圖型符號




外型尺寸 (mm)

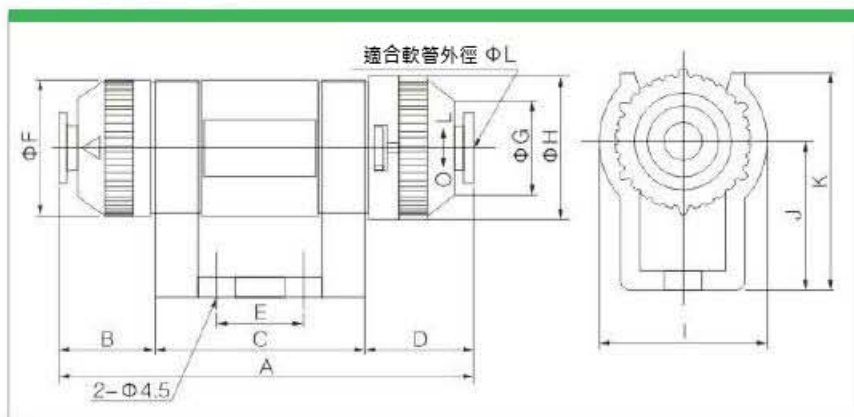


應用範例

● 真空產生器系統應用

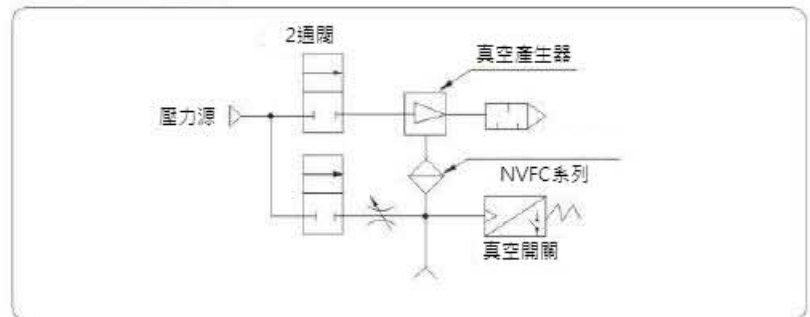

● 真空泵系統應用

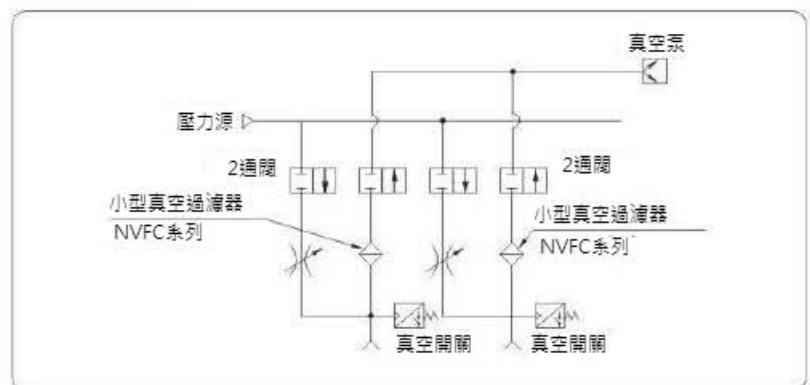

型號	NVFC 100-04B	NVFC 100-06B	NVFC 200-06B	NVFC 200-08B
A	53.2	53.2	67	67
B	9.1	9.1	15.5	15.5
C	30	30	34	34
D	14.1	14.1	17.5	17.5
E	10	10	14	14
F	18	18	22	22
G	11.6	11.6	15.6	15.6
H	19.5	19.5	23.1	23.1
I	23	23	27	27
J	20	20	24	24
K	29	29	35	35
L	4	6	6	8